

[zurück](#)

# VLANs - Grundlagen

VLANs (**Virtual LAN**) ermöglichen es, ein physisches Netzwerk logisch in mehrere, voneinander getrennte Netzwerke aufzuteilen.

So entsteht mehr Sicherheit, bessere Struktur und weniger Broadcast-Verkehr.

## Warum VLANs?

- Trennung verschiedener Abteilungen (z. B. Verwaltung, Gäste, Technik)
- Sicherheit: weniger Angriffsfläche
- weniger Broadcasts → effizientere Netze
- Netzwerk logisch statt physisch trennen
- Grundlage für große Unternehmensnetze

Beispiel:

- VLAN 10 = Clients
- VLAN 20 = Server
- VLAN 30 = VoIP
- VLAN 40 = Gäste

---

## VLAN-IDs

Jedes VLAN bekommt eine eindeutige Nummer:

- Bereich: **1 bis 4094**
- Sonderfälle:
  - VLAN 1 = Default
  - 1002-1005 = reserviert für alte Cisco-Techniken

---

## Access-Port vs Trunk-Port

### Access-Port

- gehört genau **einem VLAN**
- Geräte wie PCs, Drucker, Kameras

PC → Access-Port → VLAN 10

## Trunk-Port

- transportiert **mehrere VLANs**
- Verbindung zwischen Switches / Switch → Router

Switch A === Trunk === Switch B  
(VLANs 10,20,30)

## 802.1Q-Tagging

Trunk-Ports markieren Frames mit einem VLAN-Tag:


MACs	EthTyp	Tag	Payload
------	--------	-----	---------

Der Tag enthält:

- VLAN-ID
- Priorität (QoS)

Access-Ports hingegen **taggen nicht**.

## ASCII-Diagramm: Access vs Trunk

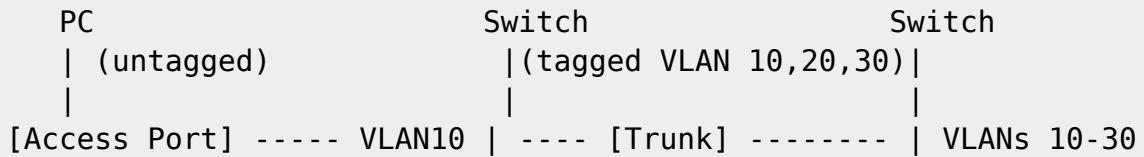

## Inter-VLAN-Routing

VLANs **können nicht direkt** miteinander kommunizieren.

Verbindung erfolgt über:

- Router (Router-on-a-Stick)
- Layer-3-Switch (empfohlen in Unternehmen)

ASCII:

```
VLAN 10 → Router/L3-Switch → VLAN 20
```

## Beispiel: Router-on-a-Stick

Ein physischer Router-Port wird in virtuelle Subinterfaces unterteilt:

```
Gi0/0.10 → VLAN 10 → 192.168.10.1
Gi0/0.20 → VLAN 20 → 192.168.20.1
```

## Broadcast-Domains

Jedes VLAN ist eine **eigene Broadcast-Domain**.

Vorteil:

- ARP, DHCP, Broadcasts bleiben isoliert
- Netzlast sinkt

## DHCP in VLANs

Option A: DHCP-Server pro VLAN

Option B: zentraler DHCP via **DHCP-Relay (IP Helper)**

```
Switch → DHCP Relay → DHCP Server
```

## Praxisbeispiel (Unternehmen)

```
VLAN 10 – Clients (192.168.10.0/24)
VLAN 20 – Server (192.168.20.0/24)
VLAN 30 – VoIP (192.168.30.0/24)
VLAN 40 – Gäste (192.168.40.0/24)
```

Trunk zwischen Core-Switch und Access-Switch:

Switch Core === VLANs 10, 20, 30, 40 === Switch Access

## VLAN-Mapping-Tabelle

VLAN	Name	Netz	Einsatzbereich
10	Clients	192.168.10.0/24	Arbeitsplätze
20	Server	192.168.20.0/24	Backend-Dienste
30	VoIP	192.168.30.0/24	Telefone
40	Gäste	192.168.40.0/24	WLAN Gäste

## Native VLAN

Auf Trunk-Ports:

- VLAN ohne Tag
- sollte **nicht** VLAN 1 sein
- Sicherheitsrisiko → am besten ein eigenes, unbenutztes VLAN verwenden

## Sicherheitsaspekte

- niemals VLAN 1 produktiv nutzen
  - Native VLAN ändern
    - \* Access-Ports gegen ungewollte Tags schützen (DHCP Snooping, DAI)
    - \* Inter-VLAN-Firewall-Regeln setzen
    - \* nur benötigte VLANs auf Trunk freigeben

## VLAN Hopping - Attacke

Bei falscher Konfiguration kann ein Angreifer:

- VLANs überspringen
  - \* fremde VLANs betreten

Schutz:

- Native VLAN sicher setzen
  - \* nur explizit erlaubte VLANs trunken
  - \* Access-Ports auf „Access“ setzen

## Zusammenfassung

- VLANs trennen Netzwerke logisch auf einem Switch

- Access-Ports → 1 VLAN
  - \* Trunk-Ports → viele VLANs, getaggt
  - \* 802.1Q = VLAN-Tag
  - \* Broadcast-Domains werden sauber getrennt
  - \* Kommunikation zwischen VLANs nur über Routing
  - \* wichtig für Sicherheit, Struktur und große Netzwerke

From:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/> - □ **Veni. Vidi. sudo rm -rf / vici.**

Permanent link:

<http://wiki.nctl.de/dokuwiki/doku.php?id=it-themen:grundlagen:netzwerktechnik:vlan&rev=1764346566>

Last update: **28.11.2025 17:16**

